

Гидроцилиндры ЕДЦГ 062.000

Для управления подвижными дисками ведомого шкива вариатора молотильного барабана комбайнов "Енисей", "Нива"

Диаметр поршня, мм - 63

Диаметр штока, мм - 48

Ход поршня, мм - 40

Номинальное давление, МПа - 10

Максимальное давление, МПа - 12,5

Рабочая жидкость - масло М8-Г₂;

М10-В₂; М10-Г₂; по ГОСТ 8581-78

и МГЕ-46В ТУ 38.00.1347-83

Класс герметичности

гидроцилиндра, А по ГОСТ 16514-87

Уплотнения:


1. Манжета ЕДЦГ062.201 с кольцом 052-060-46-2-2 ГОСТ 18829-73

2. Кольцо 055-063-46-2-2 ГОСТ 18829-73

3. Кольцо 012-016-25-2-2 ГОСТ 18829-73

4. Кольцо ГА-76003

5. Манжета 1-14x6-5 ГОСТ 14896-84

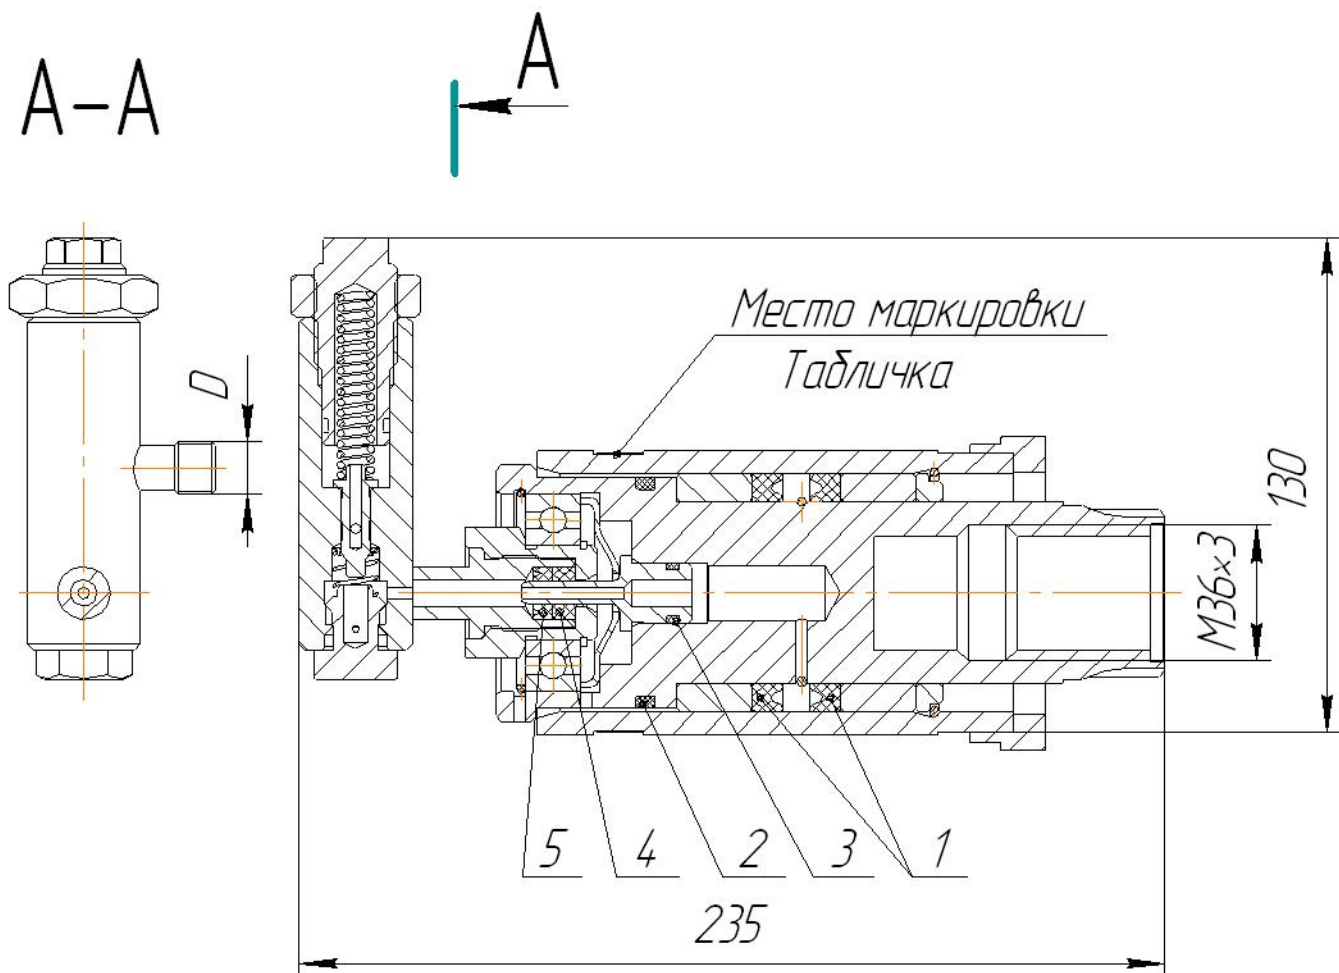

| Обозначение | Аналог | D, мм |
|--------------|-----------|---------|
| ЕДЦГ 062.000 | ГА76.010А | М16×1,5 |
| -01 | ГА76.010Б | М14×1,5 |