


# Гидроцилиндры Н20.10.000

Применяется для кормоуборочных комбайнов "ДОН-680"

Номинальное давление, МПа - 16  
 Максимальное давление, МПа - 20  
 Давление срагивания, МПа,  
 не более 0,7  
 Давление холостого хода, МПа,  
 не более 0,5  
 Рабочая жидкость - масло М10-Г<sub>2</sub>;  
 М10-В<sub>2</sub>; по ГОСТ 8581-78.

Уплотнения:  
 1.уплотнение Е01-040-5(2шт.)  
 ТУ2290-001-48774662-2000  
 2.грязеъемник Е50-040-5(1шт.)  
 ТУ2290-005-48774662-2002

Класс герметичности гидроцилиндра - А,  
 ГОСТ 16514-87.

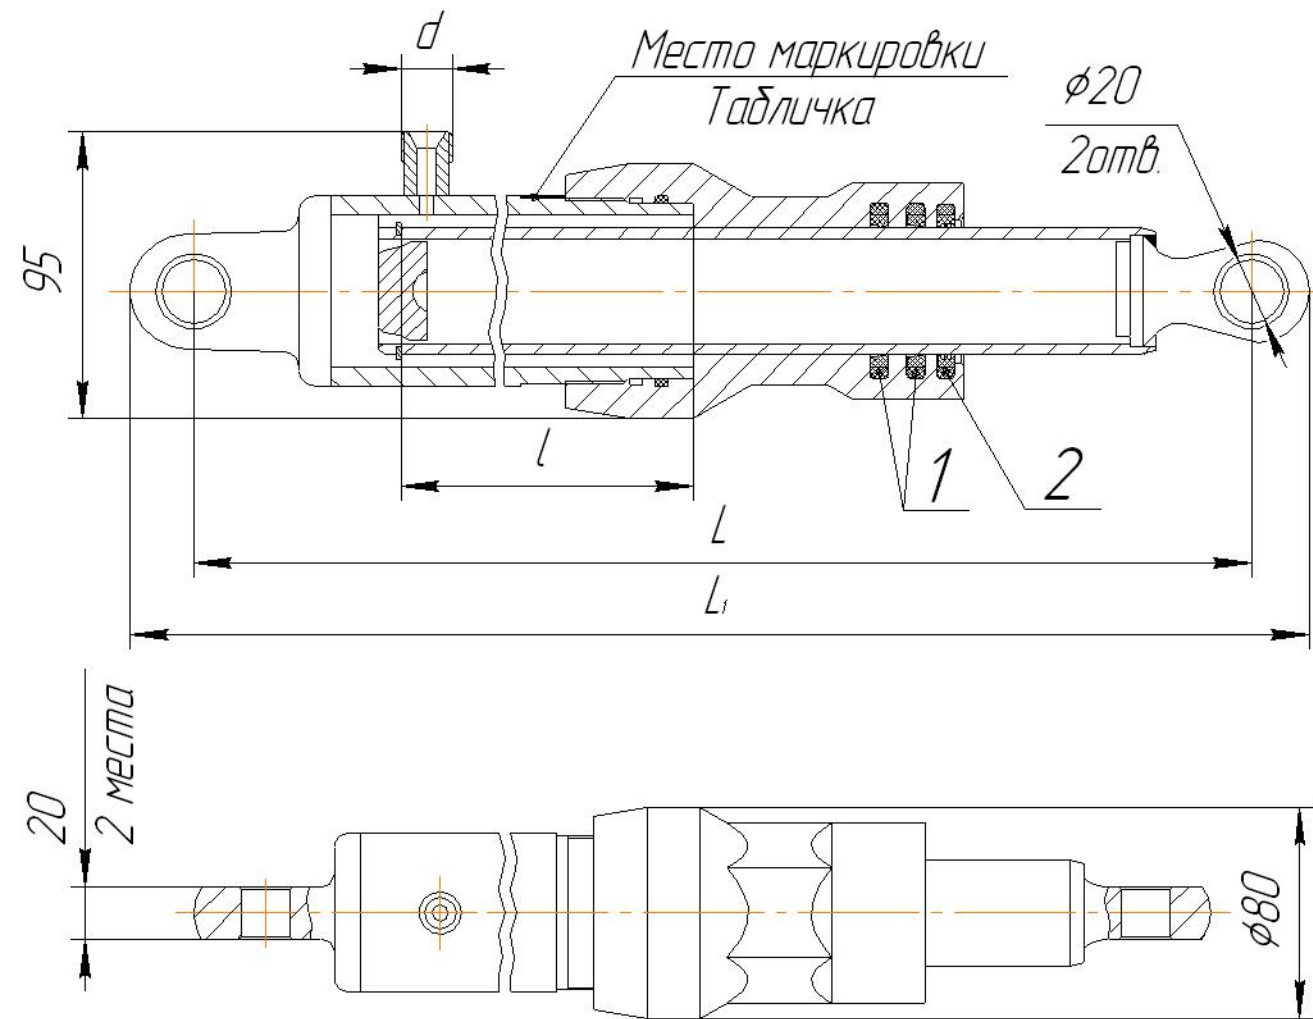

Гидроцилиндры и их обозначение	<i>l</i>	<i>L</i>	<i>L1</i>	<i>d</i>
Н20.10.000	250±2	470±2,5	508	М16×15
Н20.11.000	360±2	580±2,5	620	М20×15
Н20.10.000-07	63±2	285	323	М16×15
-01	100±2	322	360	
-02	63±2	285	323	М14×15
-03				М14×15 Спец. банка